


Tendedero Plegable

60cm - 80cm y 100cm

Dimensiones de la pieza

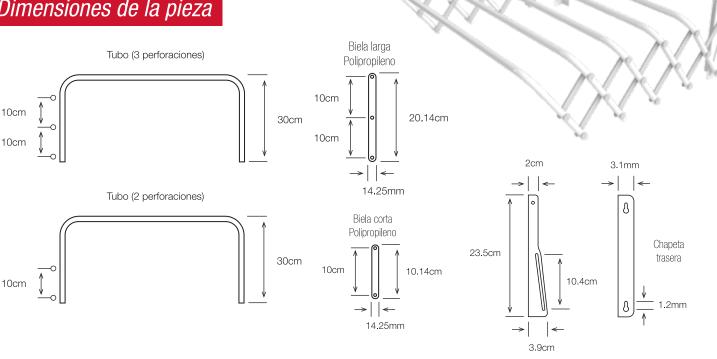

- Tendedero de ropa de pared plegable, tipo acordeón, tiene la característica de que se puede expandir cuando se va a usar y plegar cuando no está en uso, de esta manera puede optimizar su espacio de las zonas de ropa reducidas.
- Es un Tendedero resistente a la humedad, liviano, seguro y fácil de instalar. Resistencia de carga de 30 libras de peso distribuido,
- Su característica especial de biela plástica le da mayor vida útil, toda vez que cuando se cargue el tendedero de ropa no se corre el riesgo de que se doble, por no ser una biela metálica.
- La biela plástica garantiza que la apertura y cierre del Tendedero de ropa sea siempre muy suave y fácil de ejecutar.

Referencias

- Tendedero plegable de 60cm expandible hasta 94cm.
- Tendedero plegable de 80cm expandible hasta 94cm.
- Tendedero plegable de 100cm expandible hasta 94cm.

Materiales

- Tubo de acero cold Rolled.
- Pintura electrostática textura lisa color Blanco.
- Bielas en Polipropileno.







Tendedero Plegable

60cm - 80cm y 100cm

Propiedades


- Compromiso con el Medio Ambiente: Eco amigable
- Resistencia al medio ambiente: Media
- Resistencia a alta temperatura: 110 grados centígrados
- Resistencia a baja temperatura: (-20) grados centígrados
- Resistencia impactos: Alta
- Resistencia a la oxidación: Alta

Ventajas

Biela plástica: A diferencia de los tendederos que tienen bielas metálicas, éstas se doblan y dificultan su cierre y nueva apertura; el sistema de bielas de este tendedero garantiza un cierre y nueva apertura suave después de cada uso, gracias al sistema de bielas plásticas, el tendedero recupera su forma original y facilita que se pliegue sin ningún contratiempo, aumentando de esta manera su vida útil por un mayor periodo de tiempo.

Plegable: (Se guarda cuando no esta en uso, optimizando el espacio en zona de ropas), fácil de instalar resistente a la humedad, ideal para espacios pequeños, práctico y moderno.

Componentes

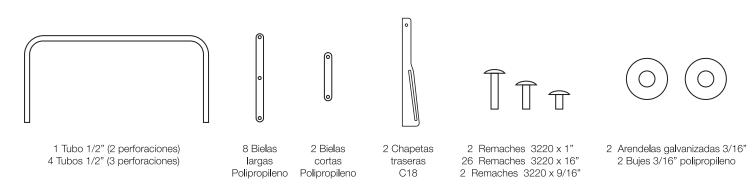

Precauciones

No rayar, no exponer al fuego, no tener contacto con sales, no exceder la capacidad de carga.

