

CATÁLOGO

LÍNEA ELÉCTRICA



¡ORGULLOSAMENTE
COLOMBIANOS!

Siempre en tu Casa!

¿Qué son los productos **LIBRES DE HALOGENOS?**

INDUMA®

Siempre en tu Casa!

Nos referimos a que un material es libre de halógenos cuando **no contiene** el grupo de elementos halógenos (Flúor, Cloro, Bromo, Yodo, Astatio y Teneso).

Estos elementos químicos, liberan, en caso de combustión, unas sustancias tóxicas en forma de humo oscuro que son peligrosas para el hombre, animales y plantas, además de ser causantes de la corrosión de metales. Todo un peligro en caso de producirse un accidente en una instalación eléctrica.

El uso de materiales libre de halógenos, son mucho más seguros y más adecuados en una instalación eléctrica, ya que son menos tóxicos y corrosivos, evitando en gran medida la asfixia y muerte por inhalación de humos.

Por esto en la fabricación de nuestros productos, utilizamos materiales **libres de halógenos**, todo ello con el fin de **garantizar la seguridad de cualquier instalación eléctrica**.

Con nuestros **productos libres de halógenos** evitamos que se pueda generar la emisión de gases tóxicos, contribuyendo a la protección de los recursos naturales y la capa de ozono.



Apostamos así por la calidad y seguridad de los materiales utilizados, siendo así una condición indispensable en nuestro standard de calidad.





Caja 2x4



Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre (mm)		A	B	C	Und Master
* 2x4	26	0.45	95,50	53,00	38,50	315 und
* 2x4	24	0.60	95,60	53,00	38,50	315 und
* 2x4 (más profunda)	24	0.60	101,2	56,20	45,60	315 und
* 2x4 (más profunda)	26	0.45	101,2	56,20	45,60	315 und
2x4 RETIE	20	0.90	103,0	53,90	47,60	220 und

* Calibres 24 y 26 solo para exterior

Medidas en milímetros



Usos:

Para usar en distribución y derivación de cables en montajes eléctricos de sistemas residenciales, industriales y comerciales.

Características:

- La caja 2x4 se utiliza como terminal, fácil manipulación en acometidas eléctricas
- Perforaciones para salida y entrada de tubería de 1/2 y 3/4, resistentes para cualquier sistema de construcción.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados) (Cajas calibre 20).

Recubrimiento





Caja Octagonal



Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre (mm)		A	B	C	Und Master
* Octagonal	26	0.45	84,60	84,60	39,50	258 und
* Octagonal	24	0.60	84,60	84,60	39,50	258 und
*Octagonal lados iguales	26	0.45	101,0	101,0	41,40	180 und
*Octagonal lados iguales	24	0.60	101,0	101,0	41,40	160 und
Octagonal RETIE	20	0.90	84,60	84,60	39,50	183 und

* Calibres 24 y 26 solo para exterior

Medidas en milímetros



Usos:

Para usar en distribución y derivación de cables en montajes eléctricos de sistemas residenciales, industriales y comerciales.

Características:

- Fácil manipulación en acometidas eléctricas, perforaciones para salida y entrada de tubería de 1/2 y 3/4.
- Resistentes para cualquier sistema de construcción.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados) (Cajas calibre 20).

Recubrimiento





Caja 4x4



Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre (mm)		A	B	C	Und Master
* 4x4	24	0.60	100,0	100,0	41,00	180 und
4x4 RETIE	20	0.90	101,0	101,0	41,00	120 und

Calibres 24 y 26 solo para exterior

Medidas en milímetros



Usos:

Para usar en distribución y derivación de cables en montajes eléctricos de sistemas residenciales, industriales y comerciales.

Características:

- Fácil manipulación en acometidas eléctricas, perforaciones para salida y entrada de tubería de 1/2 y 3/4.
- Resistentes para cualquier sistema de construcción.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados) (Cajas calibre 20).

Recubrimientos






Caja 10x10

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre (mm)	A	B	C	Und Master
10x10 RETIE	20 0.90	102,0	102,0	66,00	95 und

Medidas en milímetros

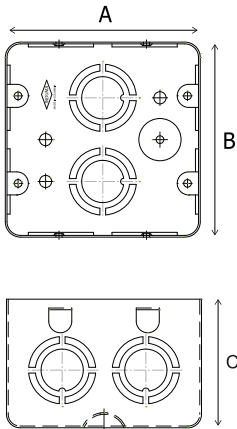

Usos:

Para usar en distribución y derivación de cables en montajes eléctricos de sistemas residenciales, industriales, comerciales, en tomas trifásicos y conexiones de TV.

Características:


- Fácil manipulación en acometidas eléctricas, perforaciones para salida y entrada de tubería de 1/2 y 3/4.
- Resistentes para cualquier sistema de construcción.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados) (Cajas calibre 20).

Recubrimientos



Tapas Metálicas

Fabricadas en lámina de acero

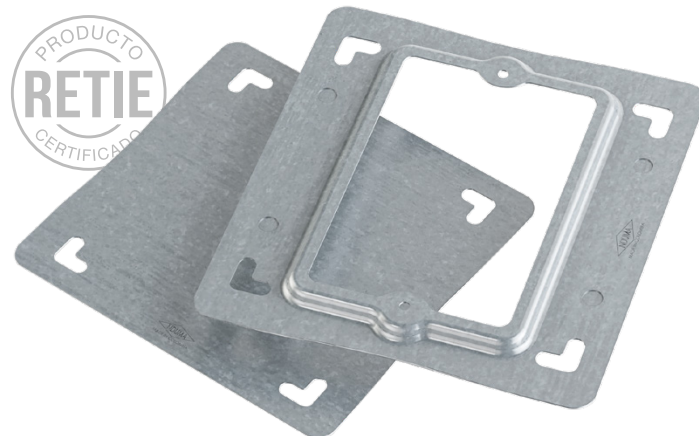

Referencia	Calibre (mm)		A	B	Und Master
2x4 Toma Doble	26	0.45	70,50	112,0	500 und
2x4 Ciega	26	0.45	70,50	112,0	500 und
Redonda	24	0.60	104,0	-----	500 und
Suplemento	24	0.60	104,0	104,0	500 und
4x4 Ciega	22	0.75	104,0	104,0	400 und

Medidas en milímetros




Usos:

Para uso en instalaciones eléctricas en general.

Características:

- La tapa suplemento utiliza en la 4x4 para colocar sobre ella cualquier tapa 2x4.
- La tapa redonda se coloca en la caja octagonal.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

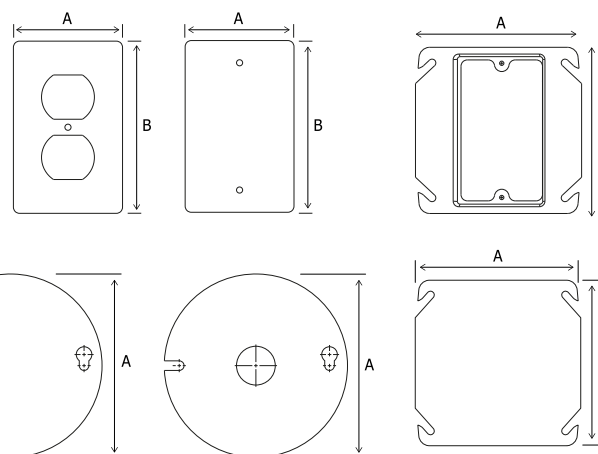

Recubrimientos



ZIN
Zincado



GV
Galvanizado



Caja 2x4 Plástica

Fabricada en Polipropileno

2X4PRO

2X4

**2X4
PROMAX**



Referencia A B C Und Master

2x4 PROMAX	107,4	71,40	47,00	600 und
2x4 PRO	107,4	71,40	47,00	600 und
2x4	107,4	71,40	47,00	600 und



Medidas en milímetros

Usos:

- Para usar en distribución y derivación de cables en montajes eléctricos residenciales, industriales y comerciales.

Características:

- Inserto metálico (promax) para un mejor ajuste del tornillo, evitando que éste se gire, refuerzos en la base de las pestañas para los tornillos, columnas de refuerzo internas y externas que le otorgan mayor firmeza y estructura a la caja.
- Knockouts en base y perímetro para tubería de 1/2 y 3/4.
- Vena superior de refuerzo para mayor resistencia y evitar fracturas en la caja.
- Diseño patentado de Knockouts laterales para fácil desprendimiento y evitar así fracturas en la caja.
- Fabricada en polipropileno antífama LIBRE DE HALÓGENOS.
- Disponible en 3 referencias: 2x4 PROMAX(blanca), 2x4PRO(gris) y 2x4(negra).
- Cumple norma RETIE (Reglamento técnico para instalaciones eléctricas) aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

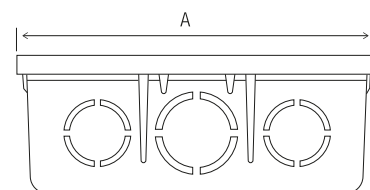

Colores



Blanco



Gris



Negro



Verde




Caja Octagonal Plástica

Fabricada en Polipropileno



Referencia	A	B	C	Und Master
Octagonal plástica	96,00	96,00	40,00	540 und

Medidas en milímetros

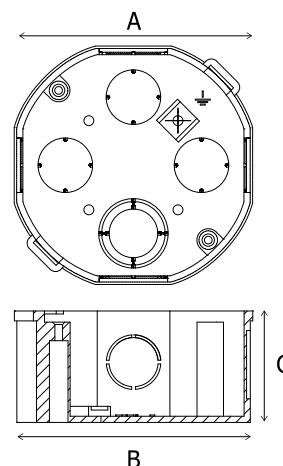

Usos:

Para usar en distribución y derivación de cables en montajes eléctricos de sistemas residenciales, industriales y comerciales.

Características:

- Diseño que brinda mayor resistencia y funcionalidad, mayor seguridad en instalaciones eléctricas.
- Borde y fijación de tornillos reforzados con mayor resistencia, entradas para tubería de 1/2 y 3/4 y perforaciones para malla en concreto, Knockouts más fáciles de retirar, reduciendo tiempos en instalación.
- Mejor manipulación y ahorro hasta de un 30% en espacio de almacenamiento(apilable).
- Por su resistencia, son recomendadas para usar en cualquier sistema de construcción.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

Colores



Blanco



Gris



Negro



Verde



Caja 4x4 Plástica

Fabricada en Polipropileno



Referencia	A	B	C	Und Master
4x4 Plástica	96,00	96,00	40,00	408 und



Medidas en milímetros

Usos:

Para usar en distribución y derivación de cables en montajes eléctricos de sistemas residenciales, industriales y comerciales.

Características:

- Diseño que brinda mayor resistencia y funcionalidad, mayor seguridad en instalaciones eléctricas.
- Borde y fijación de tornillos reforzados, entradas para tubería de 1/2 y 3/4" y perforaciones para malla en concreto, Knockouts más fáciles de retirar, reduciendo tiempos en instalación.
- Mejor manipulación y ahorro hasta de un 30% en espacio de almacenamiento(apilable).
- Por su resistencia, son recomendadas para usar en cualquier sistema de construcción.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).



Colores



Blanco



Gris



Negro



Verde



Caja de paso Sobreponer

Fabricada en Polipropileno Recuperado

¡nueva!



Referencia	A	B	C	D	E	Und Master
Caja de Sobreponer	82,50	121,0	48,50	77,00	116,0	215 und

Medidas en milímetros

Usos:


Para uso interior en instalaciones de servicio de energía, voz y datos, homologables con todo tipo de canalestras plásticas.

Generalmente se usa para ubicar swicheria, tomacorrientes o toma de datos.

Características:

- Fabricada en polipropileno de alta resistencia al impacto.
- Autoextinguible y libre de halógenos.
- Alta resistencia a agentes químicos.
- Ideal para instalaciones de sobreponer.
- Knockouts para servicio de tubería de 1/2" y 3/4"
- Color blanco brillante que facilita su limpieza.
- Diponible con tornillos y chazos para su instalación.

Color

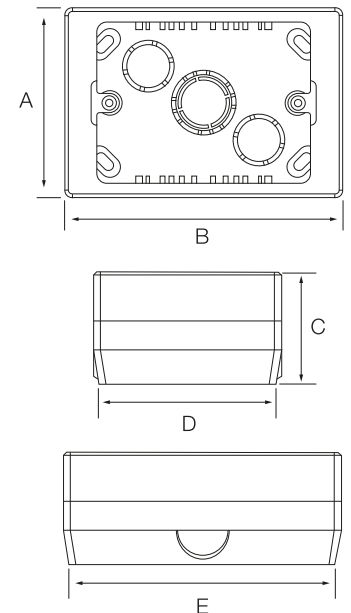



Caja de paso Plástica

Fabricada en Polipropileno



Referencia	A	B	C	Und Master
Caja paso 10x10	109.87	109.87	68.80	204 und
Caja paso 15x15	159.86	159.86	109.20	40 und



Medidas en milímetros

Usos:

Para usar en instalación de cámaras, elementos de automatización, CCTV, control industrial, líneas de comunicación internas y eléctricas.

Características:

- Fabricadas por proceso de inyección
- Autoextinguibles (aditivo retardante de llama).
- Empaque en la tapa para mayor hermeticidad.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).
- Postes internos para riel tipo DIN y perforaciones en las esquinas para instalación en pared.



Color



Blanco



Tapas Plásticas




Fabricada en Polipropileno



Referencia	A	B	Und Master
2x4 Toma Doble	76,00	118,0	1120 und
2x4 Ciega	76,00	118,0	1120 und
Redonda	109,0	-----	CT 1320 und
Suplemento	108,0	108,0	1080 und
4x4 Ciega	108,0	108,0	880 und

ST 1430 und

Medidas en milímetros



Usos:

Para uso en instalaciones eléctricas en general.

Características:

- Mayor seguridad en instalaciones eléctricas.
- Mayor flexibilidad y resistencia.
- Disponibles en colores blanco y gris, con y sin tornillo.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

Color

¡nueva!



Blanco



Gris



Negro



Conector Plástico

Fabricado en Polipropileno



Referencia	A	B	C	D	E	F	Und Master
1/2"	30.00	25.30	31.60	20.90	26.00	6.00	2000 und
3/4"	30.00	----	36.00	26.00	31.50	6.35	1400 und
1"	37.79	----	38.99	31.79	40.99	7.00	850 und
ECO 1/2"	30.00	25.30	31.60	20.90	26.00	6.00	2000 und
ECO 3/4"	30.00	----	36.00	26.00	31.50	6.35	1400 und
ECO 1"	37.79	----	38.99	31.79	40.99	7.00	850 und



Medidas en milímetros

Usos:

Para usar en instalación de cámaras, elementos de automatización, CCTV, control industrial, líneas de comunicación internas y eléctricas.

Características:

- El conector de 1/2" posee un diseño que permite instalarlo en una perforación de 1/2" o de 3/4".
- Se acoplan fácilmente a cualquier calidad de tubo.
- Posee un chaflán que sirve para guiar el tubo, lo cual facilita la instalación.
- Tuercas y roscas robustas para un mayor ajuste.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

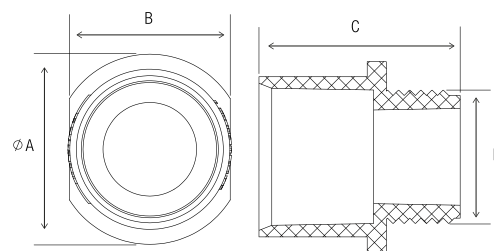

Color



Verde



Gris



Interruptor Conmutable

Fabricado en termoplástico autoextinguible



Referencia	A	B	Und Master
Interruptor Conmutable Sencillo	84.00	120.00	120 und
Interruptor Conmutable Doble	84.00	120.00	120 und
Interruptor Conmutable Triple	84.00	120.00	120 und




Medidas en milímetros

Usos:

Permite dar continuidad o interrumpir el curso de la corriente eléctrica.

Características:

- Tensión nominal de 120 - 250V
- Corriente nominal de 10A.
- Herrajes bimetálicos.
- Frecuencia de 50 / 60 Hz a una temperatura de -25C ~+85C.
- Permite operaciones de apertura - cierre superior a 40.000.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

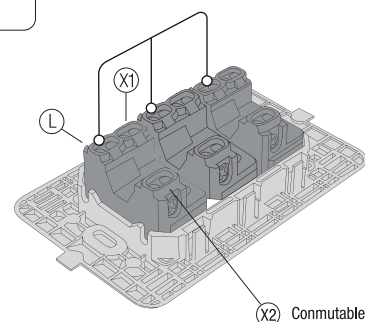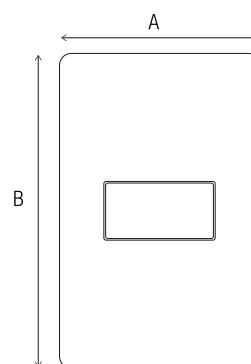

Color



Blanco



Negro



Interruptor + Tomacorriente

Fabricado en termoplástico autoextinguible



Referencia	A	B	Und Master
Interruptor + Tomacorriente	84.00	120.00	120 und

Medidas en milímetros

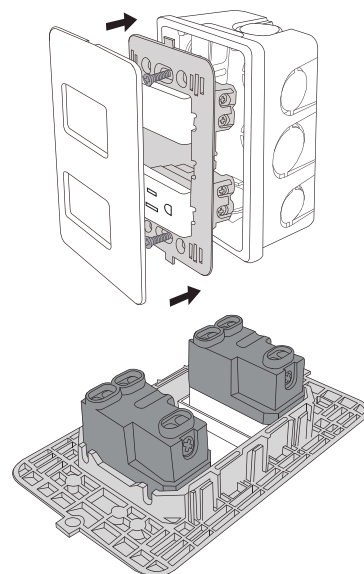

Usos:

Permite poner en contacto eléctrico la tensión de la red con el receptor y dar continuidad o interrumpir el paso de la corriente.

Características:

- Tensión nominal de 127-250V
- Corriente nominal de 15A Toma y 10A Interruptor
- Frecuencia de 50/60 Hz a una temperatura ambiente de -5°C + 45°C
- Herrajes bimetálicos.
- Duración del interruptor superior a 40.000 ciclos completos.
- Posee contactos que soportan la corriente que consume el receptor sin producir calentamiento alguno.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

Color



Blanco



Negro

Toma Corriente

Fabricado en termoplástico autoextinguible



Referencia	A	B	Und Master
Tomacorriente Doble	84.00	120.00	120 und



Medidas en milímetros

Usos:

Permite poner en contacto eléctrico la tensión de la red con el receptor.

Características:

- Tensión nominal de 150 V.
- Corriente nominal de 15A.
- Frecuencia de 50 / 60 Hz a una temperatura de -25C ~+85C.
- Herrajes bimetálicos.
- Posee contactos capaces de soportar la corriente que consuma el receptor sin producir calentamiento alguno.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

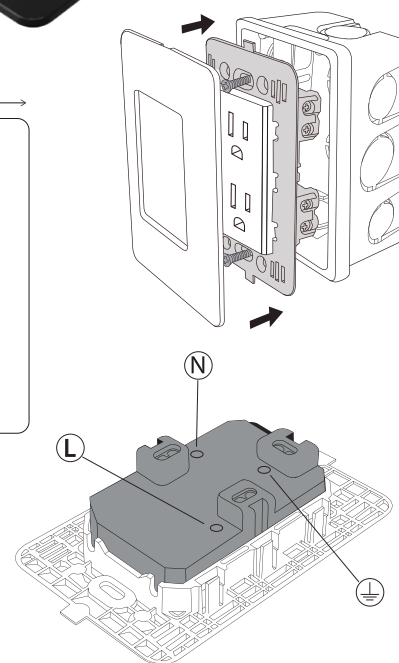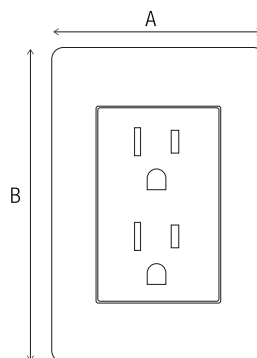

Color



Blanco



Negro



Toma cable Coaxial

Fabricado en termoplástico autoextinguible



Referencia	A	B	Und Master
Toma Cable Coaxial	84.00	120.00	120 und

Medidas en milímetros

Usos:

Para uso con cables coaxiales de antenas de televisión, televisión por cable, etc.

Características:

- Permite transportar señales eléctricas de alta frecuencia
- Conector coaxial hembra de 9 mm, apto para cable coaxial tipo RG59 y RG6, comúnmente usados en sistemas TV por cable, antenas, etc.
- Temperatura ambiente de $-5^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$
- Impedancia 75 ohm
- No requiere certificación RETIE.


Color



Blanco



Negro

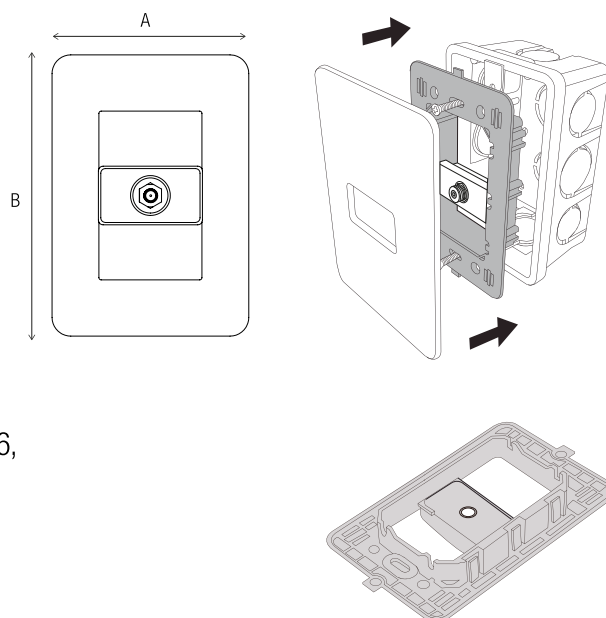



Toma cable Telefónico

Fabricado en termoplástico autoextinguible

¡nueva!



Referencia	A	B	Und Master
Toma Cable Telefónico	84.00	120.00	120 und

Medidas en milímetros

Usos:

Para instalaciones telefónicas fijas y citofonía tanto, tanto residencia, remodelaciones y ampliaciones así como para uso comercial e institucional.

Características:

- Categoría de red para telecomunicaciones 5e
- Velocidad de transmisión 50 - 60Hz
- Número de contactos 4.
- Tipo de apantallamiento de cable UTP
- No requiere certificación RETIE.


Color



Blanco



Negro

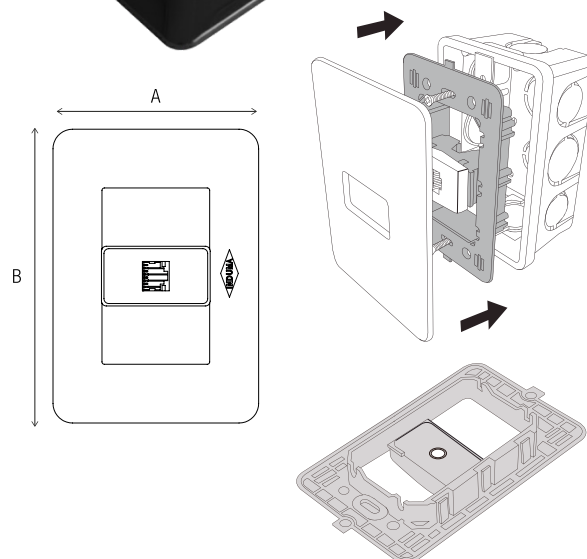




Grapa Tubería

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled y Galvanizada



Referencia	Calibre(mm)		A	B	C	Und. Master
Conduit 3/8	22	0,75	36,30	15,00	14,20	3000 und
Conduit 1/2	22	0,75	47,00	20,00	23,70	2300 und
Conduit 3/4	22	0,90	51,00	20,00	26,60	2000 und
Conduit 1	20	0,90	68,30	24,00	34,40	1000 und
Conduit 1 1/4	20	0,90	82,50	26,00	43,50	600 und
Conduit 1 1/2	20	0,90	87,50	26,00	50,00	600 und
Conduit 1/2 Galvanizada	24	0,60	45,00	20,00	21,50	1800 und
Conduit 3/8 Doble ala	16	1,50	59,50	15,00	20,00	1200 und
Conduit 1/2 Doble ala	24	0,60	61,00	18,00	21,40	1800 und
Conduit 3/4 Doble ala	24	0,60	72,00	22,00	27,00	1200 und
Conduit 1 Doble ala	24	0,60	83,50	24,00	33,00	800 und
EMT 1/2	16	1,50	39,00	14,00	18,00	2000 und
EMT 3/4	16	1,50	48,00	16,00	23,50	1200 und
EMT 1	14	1,90	62,00	19,00	29,50	700 und
EMT 1 1/4	14	1,90	69,50	22,40	38,50	800 und
EMT 1 1/2	14	1,90	76,00	22,40	44,20	800 und
EMT 2	12	2,50	98,50	28,00	59,00	300 und
IMC 1 1/4 Doble ala	20	0,90	117,0	30,00	42,50	450 und
IMC 1 1/2 Doble ala	20	0,90	120,0	30,00	48,80	400 und
IMC 2 Doble ala	20	0,90	147,0	45,00	61,00	300 und
IMC 2 Sencilla	18	1,20	109,0	45,00	59,70	350 und

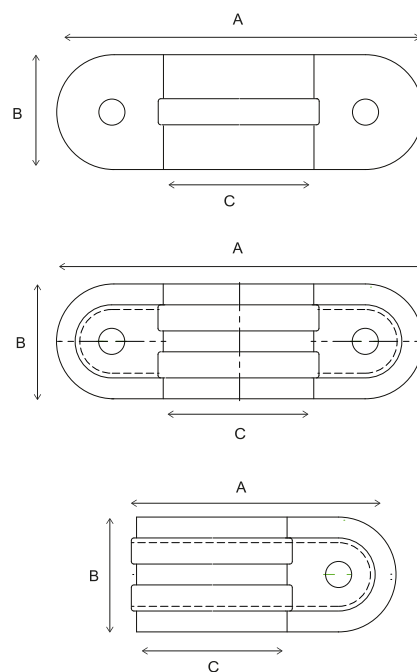

Usos:

- Para sostener y fijar tuberías tipo EMT, conduit, gas, eléctrica, PVC, metálicas, etc.

Recubrimientos



ZIN
Zincado



GV
Galvanizado

IMPORTANTE: Los colores aquí representados son aproximados y pueden variar respecto al producto físico; para mayor información comuníquese con nuestros asesores o al área comercial **INDUMA**

Grapa Tubería Plástica

Fabricada en polipropileno

¡nueva!





Referencia	A	B	C	Und. Empaque
Ala sencilla 3/4	31.20	22.60	11.90	Bolsa 100 unds
Ala doble 3/4	30.00	22.15	13.15	Bolsa 100 unds
Ala sencilla 1/2	26.80	22.00	10.18	Bolsa 100 unds
Ala doble 1/2	24.80	22.18	10.58	Bolsa 100 unds

Usos:

Para instalación de tubos de agua, gas, calefacción, electricidad, aire acondicionado, etc.

Características:

- Alta resistencia de sujeción de la tubería.
- Ideal para instalaciones expuestas al sol y al agua.
- Resistentes a la torsión y el impacto.
- Vena de refuerzo.
- Color blanco y cobrizado(1/2 ala sencilla).

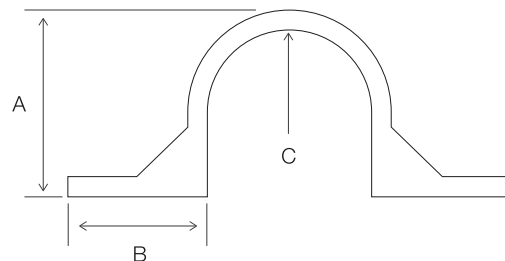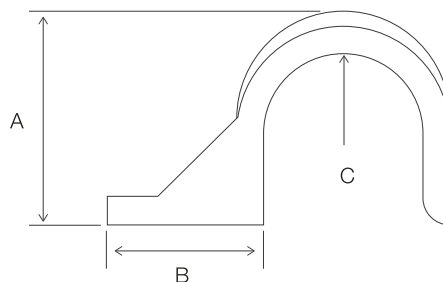

Color



Blanco



Cobrizado

Grapa Hanger

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled

¡nueva!



Referencia	A	B	C	D	E	F	Und Master
1/2"	54.86	19.25	19.64	19.25	7.94	6.35	300 unds
3/4"	63.43	22.00	19.64	16.00	8.74	6.35	300 unds

Usos

- Sujeción y fijación de tubería EMT, IMC y CONDUIT de 1, 1/2 y 3/4.



Características

- Fabricada en lámina de acero Cold Rolled calibre 18.
- Alta resistencia a la deformación e impactos.
- Recubrimiento zincado para mayor protección contra la oxidación.
- Mantiene la tubería estable y sin vibraciones
- Tornillo integrado para ajuste rápido de la tubería en diferentes superficies.

Recubrimiento



ZIN
Zincado

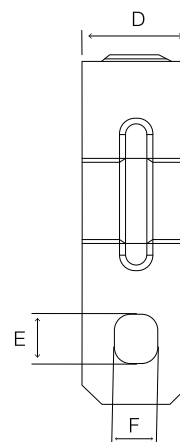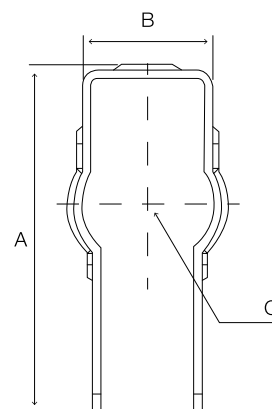



Grapa Chanel

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)		A	B	C	D	E	Und Master
4"	16	1.50	174.00	32.00	141.00	20.00	14.00	100 unds
3"	16	1.50	138.00	32.00	105.00	20.00	14.00	150 unds
2 1/2"	16	1.50	123.00	32.00	94.00	20.00	14.00	200 unds
2"	16	1.50	110.00	32.00	82.00	20.00	14.00	150 unds
1 1/2"	16	1.50	93.00	32.00	61.00	20.00	14.00	200 unds
1 1/4"	16	1.50	84.30	32.00	56.46	20.00	14.00	200 unds
1"	16	1.50	79.50	32.00	40.00	20.00	14.00	300 unds
3/4"	16	1.50	70.00	32.00	35.00	20.00	14.00	350 unds
1/2"	16	1.50	62.00	32.00	31.00	20.00	14.00	400 unds


Medidas en milímetros

Usos:

Para sujeción de tubería galvanizada (RIGID, IMC, EMT..., etc) en conjunto con el riel tipo chanel.

Características:

- Su sistema permite que se ajuste fácilmente al diámetro de la tubería a la cual va a ser instalada, puede instalarse en paredes, techos o suelo, permite realizar cambios posteriores a la instalación en la posición de la tubería.

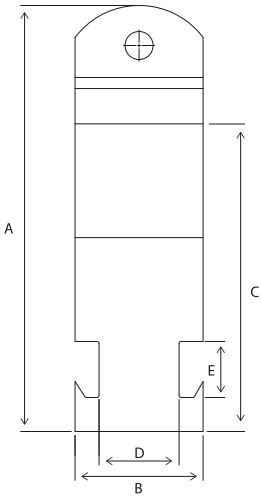

Recubrimiento




ZIN
Zincado



Riel tipo Chanel

Fabricado en lamina galvanizada calibre 20

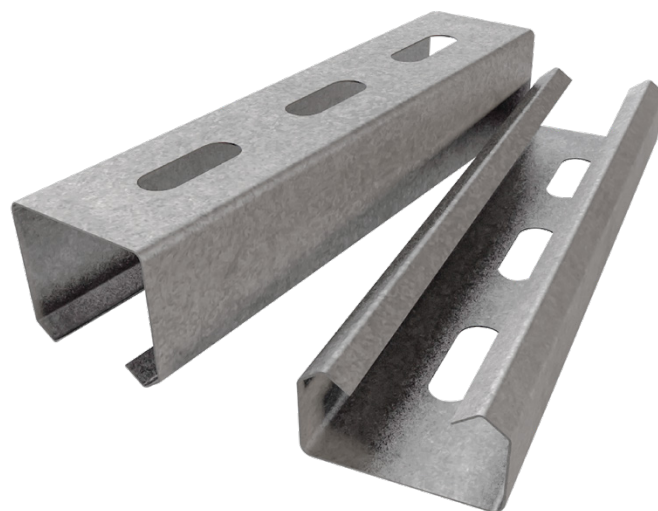


Referencia	A	B	C	D	E	Und Master
2X4cm x 244	42,00	20,50	29,89	10,66	27,50	lios x 10 und
4X4cm x 244	42,00	35,50	29,89	10,66	27,50	lios x 10 und

medidas en milímetros

Usos:

- Usados para el montaje de sistemas eléctricos tales como: tuberías, sistemas de ventilación, iluminación; tanto en pared como en otros tipos de estructuras flotantes.
- En conjunto con las Grapas Chanel se utilizan para sujetar la tubería.




Características:

- Con ranuras para asegurar con tornillos.

Material



GV
GALVANIZADO

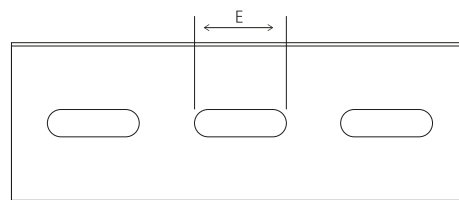



Tablero Portacircuito Bifásico

Fabricado en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	Und Master
1 circuito	20 0.90	190,00	200,00	64,70	18 und
2 circuitos	20 0.90	271,00	200,00	64,70	16 und
3 circuitos	20 0.90	301,00	200,00	64,70	14 und
4 circuitos	20 0.90	405,00	200,00	64,70	10 und


Medidas en milímetros

Usos:

Tablero portacircuitos de baja tensión 75A a 100A para uso residencial o provisional en obra.

Características:

- Bornera y platinas puente en aluminio AA6101.
- Amperaje 75A a 100A.
- Compatibles con todos los interruptores automáticos enchufables (plug in).
- Grado de protección hermética IP20, pintura electrostática, tapa con esquinas redondeadas.
- Knockouts para tubería de 1/2" - 3/4" y 1", tensión nominal 220V~
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

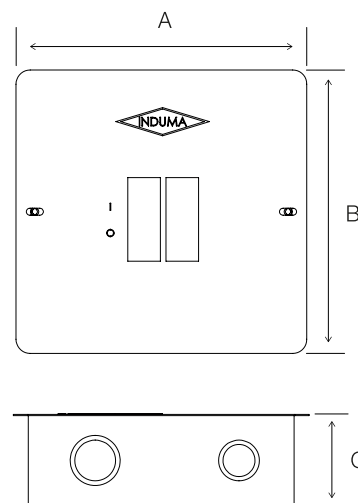

Recubrimiento




PE-B
Pintura Electrostática Blanca





Caja de Paso

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled

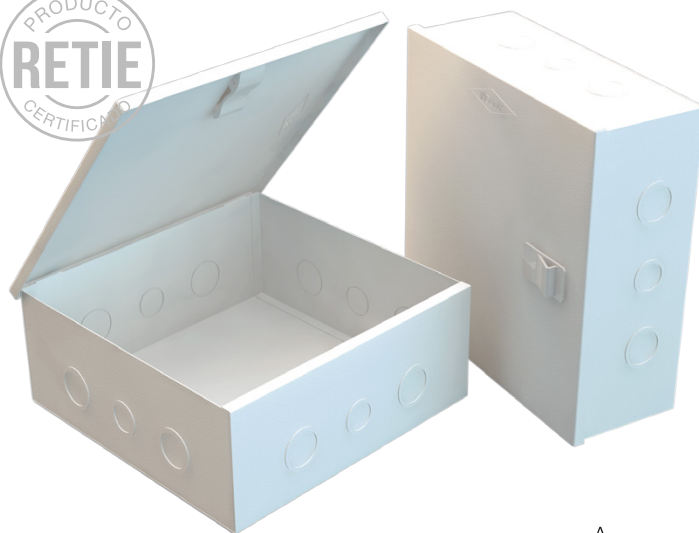

Referencia	Calibre(mm)		A	B	C	Und Master
15 x 15 x 10	20	0.90	150,00	150,00	100,00	20 und
20 x 20 x 10	20	0.90	200,00	200,00	100,00	14 und

Medidas en milímetros



Usos:

Para usar en circuitos eléctricos, distribución y mandos electro-neumáticos e hidráulicos.

Características:

- Tapa con bisagras y cierre plástico en polipropileno recuperado.
- Recubrimiento en pintura electrostática blanca sin TIGC.
- Knockouts perimetrales para entrada de tubería.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

Recubrimiento



PE-B
Pintura Electrostática Blanca





Tablero Portacircuito Monofásico

Fabricado en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)			A	B	C	Und Master
2 circuitos	20	0.90		170.00	185.00	65.00	18 und
3 circuitos	20	0.90		200.00	185.00	65.00	18 und
4 circuitos	20	0.90		230.00	185.00	65.00	18 und
6 circuitos	20	0.90		280.00	185.00	65.00	14 und
8 circuitos	20	0.90		400.00	185.00	65.00	9 und
12 circuitos	20	0.90		500.00	185.00	65.00	8 und

Medidas en milímetros

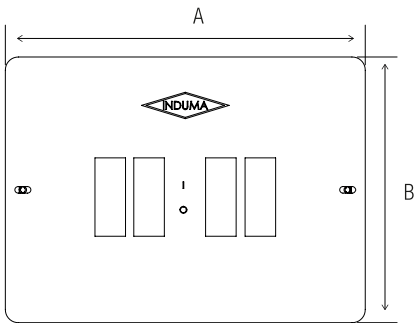

Usos:

Tablero portacircuitos de baja tensión 75A a 100A para distribución eléctrica de uso doméstico.

Características:

- Bornera y platinas puente en aluminio AA6101.
- Corriente nominal del barraje 75A a 100A dependiendo del nº de circuitos.
- Compatibles con todos los interruptores automáticos enchufables (plug in).
- Grado de protección hermética IP20, pintura electrostática, tapa con esquinas redondeadas.
- Knockouts para tubería de 1/2" - 3/4" y 1", tensión nominal 120V~
- Número de hilos: 1 fase, 2 hilos + tierra, barra de neutro y tierra aisladas.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

Recubrimiento



PE-B
Pintura Electrostática Blanca

IMPORTANTE: Los colores aquí representados son aproximados y pueden variar respecto al producto físico; para mayor información comuníquese con nuestros asesores o al área comercial **INDUMA**



Tablero *SUM* Portacircuito Monofásico

Fabricado en lámina de acero Galvanizada (cuerpo) y Cold Rolled (tapa).



¡nuevo!

Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	D	E	Und Master
2 circuitos	20 0.90	120.15	178.00	62.00	134.15	192.00	28 und
3 circuitos	20 0.90	145.65	178.00	62.00	159.60	192.00	24 und
4 circuitos	20 0.90	171.15	178.00	62.00	185.15	192.00	24 und
6 circuitos	20 0.90	228.14	178.00	62.00	242.24	192.00	16 und
8 circuitos	20 0.90	287.15	178.00	62.00	301.15	192.00	14 und
12 circuitos	20 0.90	389.15	178.00	62.00	403.15	192.00	9 und



Medidas en milímetros

Usos:

- Para distribución de energía en instalaciones eléctricas internas.

Características:

- Tapa en lámina de acero Cold Rolled, base lámina galvanizada C20.
- Recubrimiento de la tapa en pintura electrostática libre de TGIC.
- Tablero portacircuitos de baja tensión con corriente nominal de 75A.
- Tensión nominal de 120V, compuesta por 1 fase y 3 hilos.
- Barrajes bimetalicos de alta conductividad eléctrica y aislantes en policarbonato.
- Grado de protección IP 20C y corriente al cortocircuito menor o igual a 10KA.
- Knockouts para entrada de tubería de 1" - 1/2" y 3/4".
- Para usar con Breakers enchufables.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

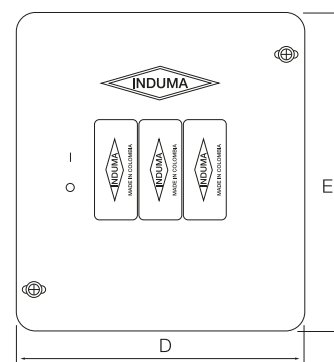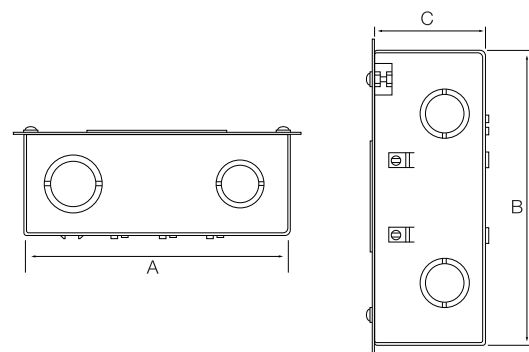

Recubrimiento



PE-B
Pintura Electrostática Blanca



GV
Galvanizado

IMPORTANTE: Los colores aquí representados son aproximados y pueden variar respecto al producto físico; para mayor información comuníquese con nuestros asesores o al área comercial INDUMA

Tablero *Slim* Portacircuito

Bifásico Fabricado en lámina de acero Galvanizada (cuerpo) y Cold Rolled (tapa).

¡nuevo!



Referencia	Calibre (mm)	A	B	C	D	E	Und Master
8 circuitos (8 polos)	20 0.90	273.00	254.00	60.90	268.00	287.00	12 und
12 circuitos (12 polos)	20 0.90	273.00	305.00	60.90	319.00	287.00	8 und




Medidas en milímetros

Usos:

- Para distribución de energía en instalaciones eléctricas internas.

Características:

- Tapa en lámina de acero Cold Rolled, base lámina galvanizada C20.
- Recubrimiento de la tapa en pintura electrostática libre de TGIC.
- Tablero portacircuitos de baja tensión con corriente nominal de 75A.
- Tensión nominal de 220V, compuesta por 2 fase y 2 hilos.
- Barrajes bimetalicos de alta conductividad y aislantes en policarbonato peletizado.
- Grado de protección IP 20C y corriente al cortocircuito menor o igual a 10KA.
- Knockouts para entrada de tubería de 1" - 1/2" y 3/4".
- Para usar con Breakers enchufables.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

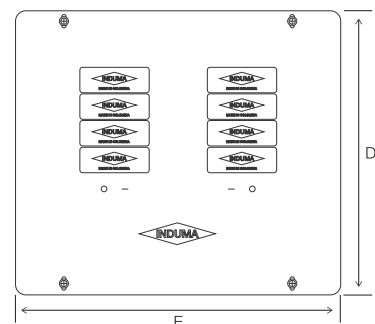

Recubrimiento



PE-B
Pintura Electrostática Blanca



GV
Galvanizado

Tablero *Slim* Portacircuito

Monofásico con ventana

Lámina de acero Cold Rolled o Galvanizada C20.



Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	D	E	F	G	Und Master
2 circuitos	20 0.90	120,15	178,00	80,00	134,15	192,00	92,00	89,00	18 und
3 circuitos	20 0.90	145,65	178,00	80,00	159,60	192,00	89,00	98,00	18 und
4 circuitos	20 0.90	171,15	178,00	80,00	185,15	192,00	89,00	124,00	18 und
6 circuitos	20 0.90	228,14	178,00	80,00	242,24	192,00	89,00	175,00	14 und
8 circuitos	20 0.90	287,15	178,00	80,00	301,15	192,00	89,00	226,00	9 und
12 circuitos	20 0.90	389,15	178,00	80,00	403,15	192,00	88,50	327,00	8 und


Medidas en milímetros

Usos:

- Para distribución de energía en instalaciones eléctricas internas.

Características:

- Tapa en lámina de acero Cold Rolled, base lámina galvanizada C20.
- Recubrimiento de la tapa en pintura electrostática libre de TGIC.
- Tablero portacircuitos de baja tensión con corriente nominal de 75A.
- Tensión nominal de 220V, compuesta por 2 fase y 3 hilos.
- Barrajes bimetalicos de alta conductividad eléctrica y aislantes en policarbonato peletizado.
- Grado de protección IP 20C y corriente al cortocircuito menor o igual a 10KA.
- Knockouts para entrada de tubería de 1" - 1/2" y 3/4".
- Para usar con Breakers enchufables.
- Resistente a la humedad, al impacto y a la corrosión.
- Fabricados y certificados bajo la norma RETIE.

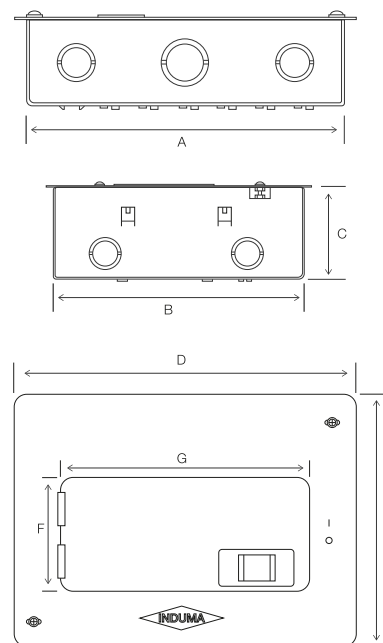

Recubrimiento



PE-B
Pintura Electrostática Blanca

Caja Pau

Lámina de acero Cold Rolled o Galvanizada C20.

¡nuevo!



Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	D	EØ	FØ	Und Master
Cierre tornillos	20 0.90	500.00	300.00	60.00	290.00	28.00	35.00	6 und
Con ventana	20 0.90	510.00	299.00	60.00	280.00	28.00	35.00	6 und


Medidas en milímetros

Usos:

- En instalaciones eléctricas e industriales, con el fin de proteger equipos de comunicación y eléctricos en entornos exigentes, ideales para alojar componentes como interruptores, relés y equipos de comunicaciones.

Características:

- Para ubicar en el interior del inmueble.
- Pueden instalarse de manera superficial o empotrada.
- Cumple estándares industriales y los requisitos de la norma RETIE.
- Amplio espacio para equipos y cableado.
- Rejilla de ventilación para evitar el sobrecalentamiento.
- Tapa con cerradura plástica o con tornillos para mejor seguridad.
- Capacidad hasta para 20 knockouts laterales y 8 frontales.
- Disponible con o sin parrilla.
- Gran versatilidad para adaptarse a diversas aplicaciones.

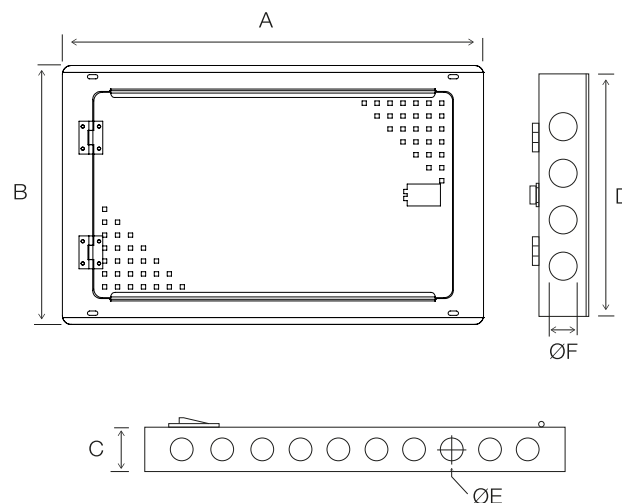

Recubrimiento



PE-B
Pintura Electrostática Blanca



Caja Contador Sencilla

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Und Master
Sencilla	20 0.90	135.00	113.00	174.00	302.00	202.00	158.00	280.00	71.00	154.00	12 und
Sujeción a poste	20 0.90	135.00	113.00	174.00	302.00	202.00	158.00	280.00	71.00	154.00	12 und


Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía monofásicos.

Características:

- Autoportable, compacta, liviana, su estructura es completamente rígida e indeformable.
- Visor traslucido en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Grado de protección hermética IP44 y prueba de cámara salina ASTM-B117.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

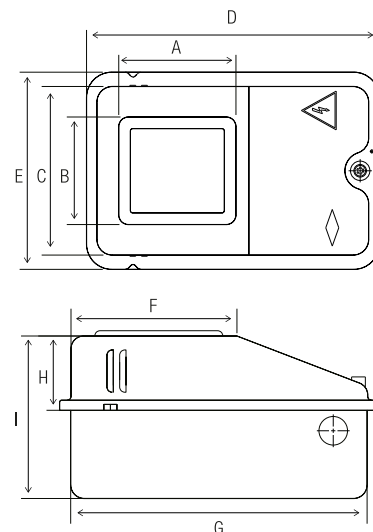

Recubrimiento



PE
Pintura Electrostática Gris

Caja Contador ET-901

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Und Master
ET-901	20 0,90	145,00	120,00	174,00	325,00	202,00	87,00	300,00	70,00	150,00	12 und


Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía monofásicos.

Características:

- Autoportable, compacta, liviana, su estructura es completamente rígida e indeformable.
- Platina sujeción a poste ET901, riel interruptor, bornera de 4 líneas.
- Perno y llave de seguridad.
- Visor traslucido en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Ventanilla para manipulación del interruptor (breaker).
- Grado de protección hermética IP44 y prueba de cámara salina ASTM-B117.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

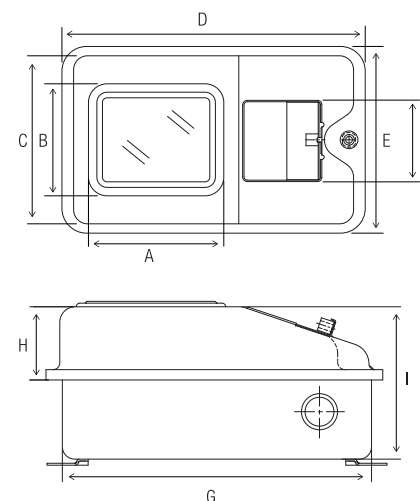

Recubrimiento



PE
Pintura Electrostática Gris



Caja Contador Portabreaker

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Und Master
Portabreaker	20 0.90	112.00	112.00	174.00	302.00	202.00	87.00	280.00	70.00	150.00	12 und


Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía monofásicos más el dispositivo de corte.

Características:

- Estructura completamente rígida e indeformable.
- Visor traslucido en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Soporte para instalación del interruptor (breaker).
- Ventana para manipulación del interruptor (breaker).
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Grado de protección hermética IP44 y prueba de cámara salina ASTM-B117.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

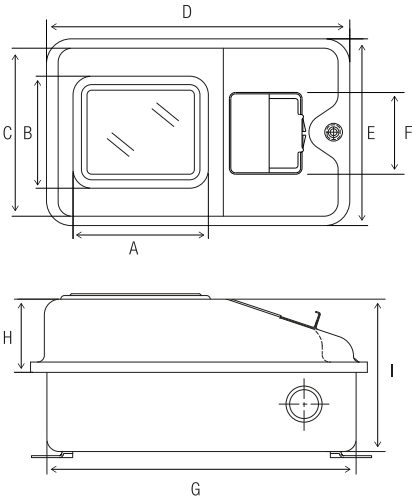

Recubrimiento



PE
Pintura Electrostática Gris



Caja Contador Breaker en tapa

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Und Master
Breaker en Tapa	20 0.90	105,70	95,70	174,00	302,00	202,00	34,08	280,20	70,20	149,6	12 und


Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía monofásicos más el dispositivo de corte.

Características:

- Estructura completamente rígida e indeformable.
- Visor traslucido en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Soporte para instalación del interruptor (breaker).
- Ventana para manipulación del interruptor (breaker).
- Permite la instalación de un interruptor (breaker) de sobreponer.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Grado de protección hermética IP44 y prueba de cámara salina ASTM-B117.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

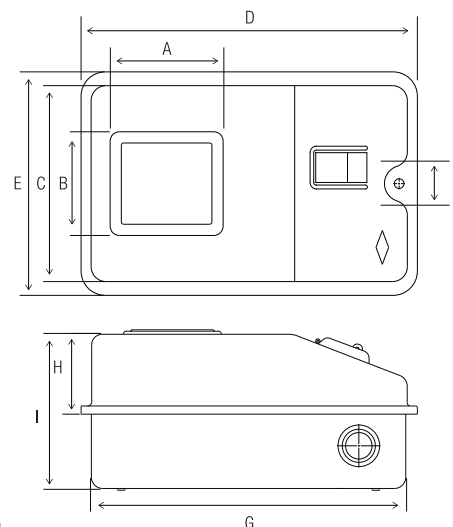

Recubrimiento



PE
Pintura Electrostática Gris



Caja Contador Breaker enchufable

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	Und Master
Portabreaker enchufable	20	0.90	105.70	95.70	174.00	302.00	202.00	34.08	280.20	70.20	149.6	12 und


Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía monofásicos más el dispositivo de corte.

Características:

- Estructura completamente rígida e indeformable.
- Visor traslucido en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Herraje para pin de corte breaker enchufable.
- Ventana para manipulación del interruptor (breaker).
- Permite la instalación de un interruptor (breaker) de sobreponer.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Grado de protección hermética IP44 y prueba de cámara salina ASTM-B117.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

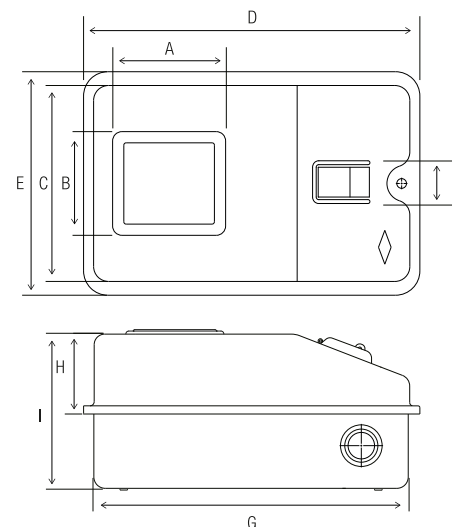

Recubrimiento



PE
Pintura Electrostática Gris



Caja Contador Bifásica Trifilar Lisa

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)		A	B	C	D	E	F	Und Master
Portabreaker enchufable	20	0.90	113,00	113,00	248,00	408,00	180,00	375,00	4 und


Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía trifásicos.

Características:

- Estructura completamente rígida e indeformable.
- Visor traslucido en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Grado de protección hermética IP44 y prueba de cámara salina ASTM-B117.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

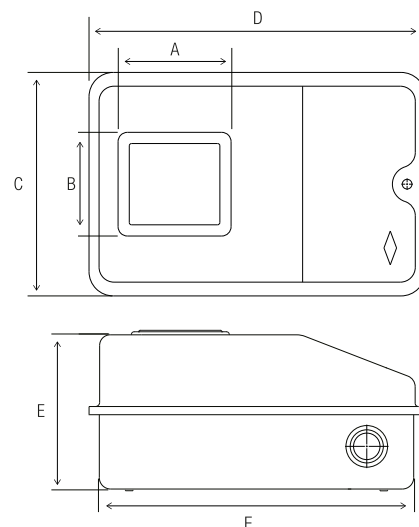

Recubrimiento



PE
Pintura Electrostática Gris

Caja Contador

Bifásica Trifilar Breaker Enchufable

Fabricada en lámina de acero Cold Rolled



Referencia	Calibre(mm)	A	B	C	D	E	F	G	Und Master
Portabreaker enchufable	20 0,90	113,00	113,00	248,00	408,00	64,20	375,00	180,00	4 und


Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía trifásicos más el dispositivo de corte.

Características:

- Estructura completamente rígida e indeformable.
- Herraje para pin de corte breaker enchufable.
- Ventana para manipulación del interruptor (breaker).
- Permite la instalación de un interruptor (breaker) de sobreponer.
- Visor traslucido en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Grado de protección hermética IP44 y prueba de cámara salina ASTM-B117.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

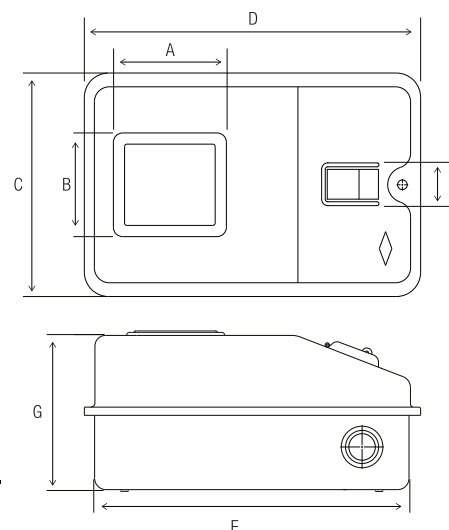


Recubrimiento



PE
Pintura Electrostática Gris

Caja Contador Policarbonato

Fabricada en Policarbonato

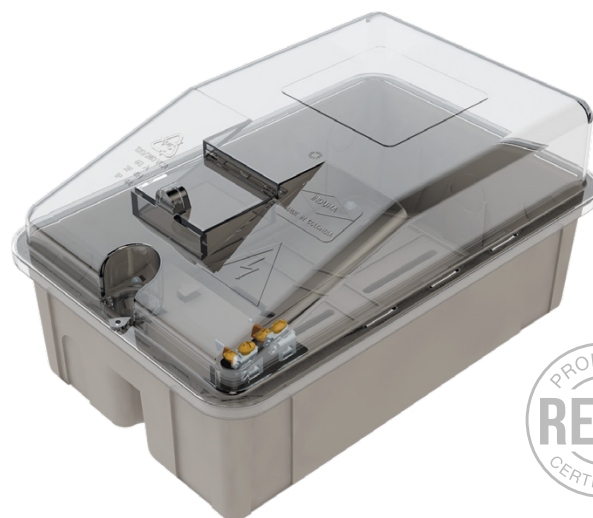

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Und Master
Portabreaker	305,50	203,00	89,03	85,18	57,50	152,00	286,46	12 und
Sencilla	305,50	203,00	89,03	85,18	---	152,00	286,46	12 und



Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía monofásicos más el dispositivo de corte.

Características:

- Estructura completamente rígida.
- Herraje para pin de corte breaker enchufable.
- Ventana para manipulación del interruptor (breaker) (portabreaker).
- Caja traslúcida en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Grado de protección hermética IP44.
- 1 tornillo de seguridad 1/4" y llave por caja master
- Bornera de 4 polos.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

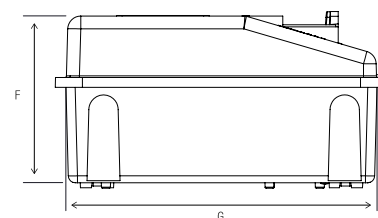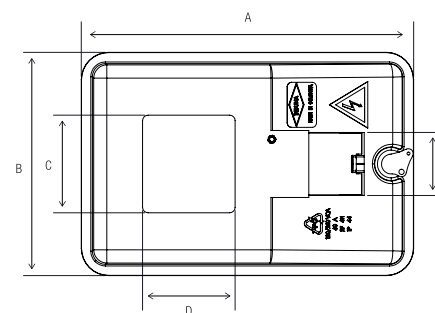


Material

Policarbonato Traslucido

Caja Contador Policarbonato

Fabricada en Policarbonato

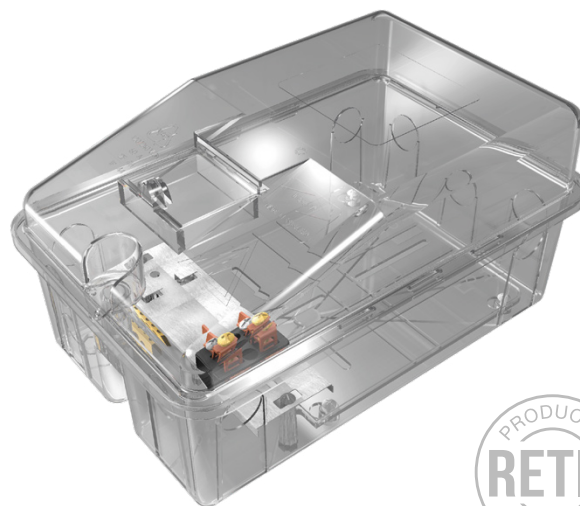

Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Und Master
Portabreaker	305,50	203,00	89,03	85,18	57,50	152,00	286,46	12 und
Sencilla	305,50	203,00	89,03	85,18	----	152,00	286,46	12 und



Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía monofásicos más el dispositivo de corte.

Características:

- Estructura completamente rígida.
- Herraje para pin de corte breaker enchufable.
- Ventana para manipulación del interruptor (breaker) (portabreaker).
- Caja traslúcida en policarbonato de alto impacto, resistente a rayones y protección UV.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Grado de protección hermética IP44.
- 1 tornillo de seguridad 1/4" y llave por caja master
- Bornera de 4 polos.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

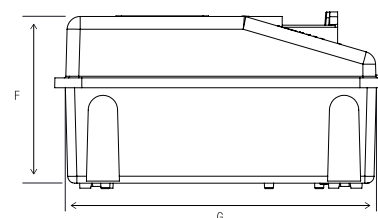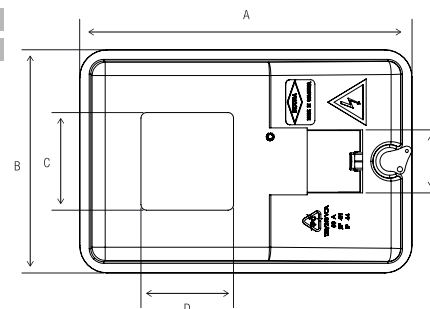

Material

Policarbonato Traslucido

Caja Contador polycarbonato

Visor de vidrio



Referencia	A	B	C	D	E	F	Und Master
Portabreaker	305,50	203,00	182,98	79,00	79,00	98,50	12 und



Medidas en milímetros

Usos:

Para alojar medidores de energía monofásicos más el dispositivo de corte.

Características:

- Fabricadas en polycarbonato autoextinguible.
- Estructura completamente rígida.
- Tapa de excelente translucidez y visor en vidrio templado que facilita la lectura del medidor de energía en condiciones hostiles.
- Evita la manipulación no autorizada del medidor de energía (antifraude).
- Bornera 3 polos en bronce latón para 60Amp.
- Parrila ajustable al medidor a utilizar.
- Tapa para fijación de sello de seguridad.
- Grado de protección hermética IP44.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).

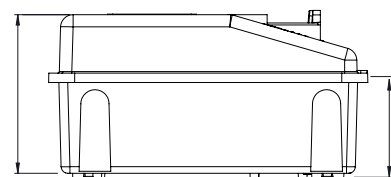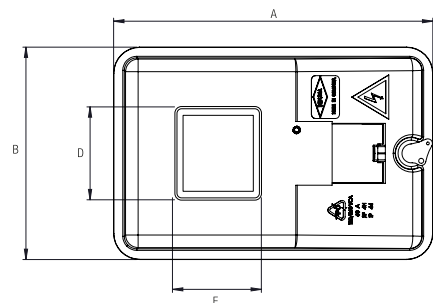


Material

Polycarbonato Traslucido



Canaleta Plástica

Fabricada en PVC

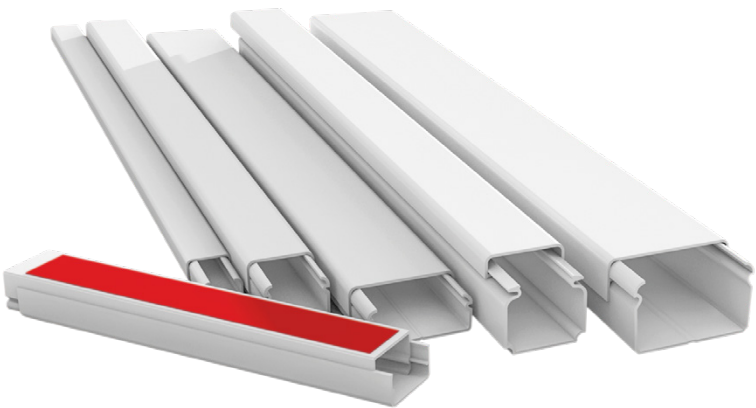

Referencia	A	B	C	D	Und Master
40mm x 24mm	40,00	24,00	2000 +/-5	0,90 +/-0,3	40 und
32mm x 12mm	32,00	12,00	2000 +/-5	0,90 +/-0,3	30 und
20mm x 12mm	20,00	12,00	2000 +/-5	0,90 +/-0,3	50 und
25mm x 25mm	25,00	25,00	2000 +/-5	0,90 +/-0,3	24 und
13mm x 7mm	13,00	7,00	2000 +/-5	0,90 +/-0,3	112 und

Medidas en milímetros

CAPACIDAD DE CABLES


REFERENCIA	CANTIDAD DE CABLES			
	UTP	COAXIAL	FIBRA ÓPTICA	12WAG
40mm x 24mm	12	13	27	16
32mm x 12mm	5	6	11	6
25mm x 25mm	8	9	18	9
20mm x 13mm	3	4	7	4
13mm x 7mm	1	1	1	2

Usos:

Para conducir cables en redes eléctricas, datos, CCTV, alarmas, de manera fácil y segura.

Características:

- Material autoextinguible, resistente al impacto, químicos y humedad,
- Cinta adhesiva doble faz en la parte posterior para una fácil y rápida instalación.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados) bajo reglamento Retie resolución 90708 del 30 de agosto de 2013, 90907 del 25 de octubre 2013, 90795 del 25 de julio de 2014 del ministerio de minas y energía.

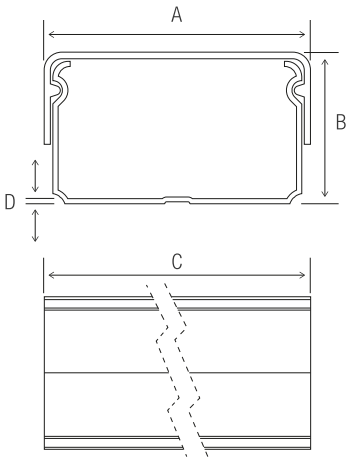

Material



PVC Blanco

IMPORTANTE: Los colores aquí representados son aproximados y pueden variar respecto al producto físico; para mayor información comuníquese con nuestros asesores o al área comercial **INDUMA**



Clavija Equalizable

Fabricada en Policarbonato



pluglic

Ancho 130,00mm
Largo 130,00mm
Altura 80,00mm

Und Master
288 und

Usos:

Para usar en electrodomésticos, herramientas, equipos eléctricos y otros que no superen la corriente nominal (15 A).

Características:


- Clavija de dos polos usada en circuitos monofásicos de uso general con cables CAL AWG 14 - 16-18 y 20.
- Corriente: 15 Amperios
- Tensión: 150 Voltios AC
- Carga máxima 15A. 125V
- Instalación automática sin tornillos

Material




Policarbonato


INSTRUCCIONES




1 Pele las puntas del cable dejando 2cm libres (no estarían)




2 Oprima el pulsador hasta que haga clic y quede hundido.




3 Introduzca los cables en los orificios del pulsador y presíonelos hasta que el recubrimiento del cable haga tope



4 Oprima el pulsador lateralmente como lo indica la flecha



5 Hale suavemente los cables para verificar su correcto ajuste y enganche.



6 Si los cables no quedaron enganchados, oprima el pulsador, retirelos y repita nuevamente toda la operación.

En caso de que quiera reemplazar el cable simplemente liberele oprimiendo el pulsador.



Interruptor Vaivén

Fabricada en Polipropileno




Referencia	A	B	C	D	E	F	G	Und Master
Interruptor Vaivén	26,00	59,50	59,50	20,69	8,00	7,40	13,40	300 und

Usos:

Interruptor usado para circuitos de bajo consumo.

Características:

- Instalaciones aéreas, usados para interrumpir circuitos de lámparas incandescentes, fluorescentes y otros que no superen la corriente nominal de (2A).
- No aplica para instalaciones eléctricas fijas domésticas y similares.

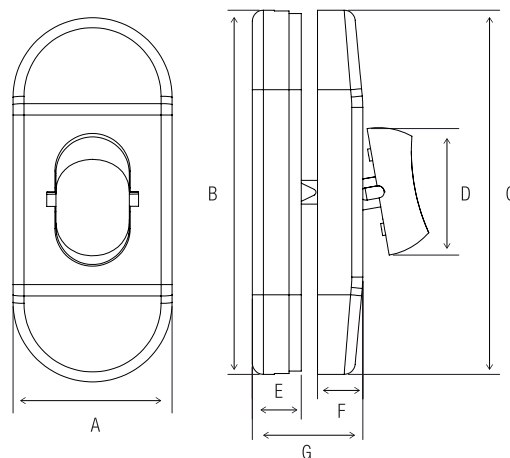

Material



CAJA PLÁSTICA 2X4 **PROMAX**




**NUEVO
DISEÑO**


**2X4
PROMAX**



2X4PRO



2X4

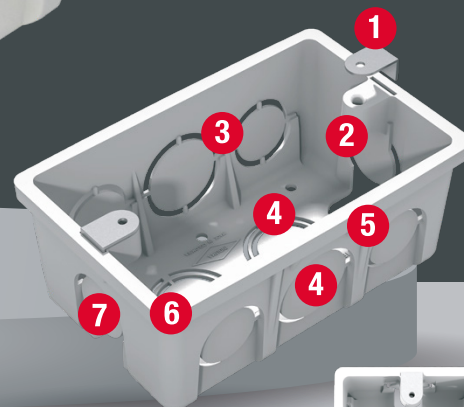

VENTAJAS

- Inserto metálico (promax) para un mejor ajuste del tornillo, evitando que éste se gire.
- Refuerzos en la base de las pestañas para los tornillos.
- Columnas de refuerzo internas que le otorgan mayor firmeza y estructura a la caja.
- knockouts en base y perímetro para tubería de 1/2 y 3/4.
- Columnas de refuerzo externas que le otorgan mayor firmeza y estructura a la caja.
- Vena superior de refuerzo para mayor resistencia y evitar fracturas en la caja.
- **Diseño patentado de Knockouts laterales para fácil desprendimiento y evitar así fracturas en la caja.**
- Fabricada en polipropileno antifiama **LIBRE DE HALÓGENOS**.
- Disponible en 3 referencias: **2x4 PROMAX**(blanca), **2x4PRO**(gris) y **2x4**(negra).

CONECTORES PLÁSTICOS



Siempre en tu Casa!



CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en polipropileno.
- Para usar en cajas de empalme eléctrico tanto plásticas como metálicas.
- Sirve como acople la caja y el tubo por el cual se transporta el cableado.
- Medidas de 3/4, 1/2" y 1".
- El conector de 1/2" posee un diseño que permite instalarlo en una perforación de 1/2" o de 3/4".
- Logotipo estampado del fabricante como garantía y respaldo.
- Cumple norma RETIE para Colombia (aplicable como estándar de calidad en otros mercados).



Diseño que permite instalar el conector en una perforación de 1/2" o de 3/4".

¿Qué es la **NORMA RETIE?**



RETIE (Reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas)

Es un documento técnico-legal para Colombia expedido por el **Ministerio de Minas y Energía**. Esta norma describe los requisitos a seguir para que una instalación eléctrica sea lo más segura posible.

Objetivo de la norma:

Busca garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, distribución y uso de la energía eléctrica cumplan los siguientes objetivos:

- Proteger y garantizar la seguridad de la vida humana, animal y vegetal.
- Preservación del medio ambiente.
- Prevención de prácticas que puedan inducir a error al usuario.
- Minimizar o reducir riesgos de origen eléctrico.



Es por esto que los productos de nuestra línea eléctrica están **certificados bajo la Norma RETIE**



¿Sabías que en INDUMA trabajamos con **confianza** **certificada?**

Entendimos que trabajar firmemente en construir un mejor futuro empieza por hacer las cosas bien desde lo esencial.

Por eso, hoy contamos con las certificaciones ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001, lo que nos convierte en una empresa trinorma.

¿Y qué significa esto para ti?



Trabajamos
con procesos
controlados



Decisiones
bien pensadas



Compromiso
con la calidad
de nuestros
productos



Cuidado del medio
ambiente y la seguridad
de quienes hacen posible
cada proyecto.

Creamos soluciones irresistibles para un futuro mejor,

porque tu confianza se construye todos los días.



Siempre en tu Casa!



induma_sas



induma oficial

km1 Vía Termales El Otoño
Tel: + 57 606 8930130
servicioalcliente@induma.com.co
Manizales · Caldas · Colombia
www.induma.com.co