

**TABLERO PORTACIRCUITOS
MONOFÁSICO DE BAJA TENSIÓN**



• **Dimensiones (Mm)**

A	B	C	D	E	F	G
389,15	178,00	80,00	403,15	192,00	88,50	327,00

• **Material**




Tapa en lámina de acero Cold Rolled, base lámina galvanizada C20(0,91).

• **Usos**

- Para distribución de energía en instalaciones eléctricas internas.

• **Características**

- Fabricada por proceso de corte, punzonado, doblado y soldado.
- Recubrimiento de la tapa en pintura electrostática libre de TGIC.
- Tablero portacircuitos de baja tensión con corriente nominal de 75A.
- Tensión nominal de 120V, compuesta por 1 fase y 3 hilos.
- Barrajes bimetálicos de alta conductividad eléctrica y aislantes en policarbonato peletizado.
- Grado de protección IP 20C y corriente al cortocircuito menor o igual a 10KA.
- Knockouts para entrada de tubería de 1" - 1/2" y 3/4".
- Para usar con Breakers enchufables.
- Resistente a la humedad, al impacto y a la corrosión.
- Fabricados y certificados bajo la norma RETIE.

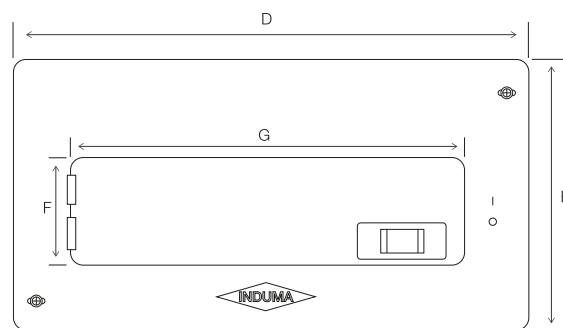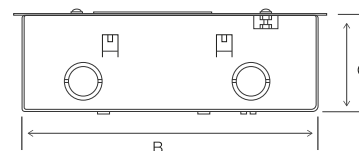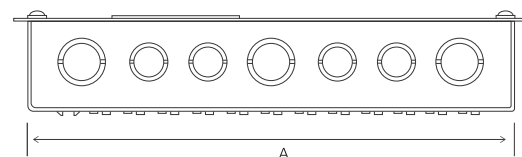

• **Empaque**

- Primario: Bolsa plástica por unidad.
- Secundario: Caja cartón corrugado.

• **Trazabilidad**

- Fecha, empacador y sticker en producto.

Recubrimiento



PE-B
Pintura Electrostática Blanca



GV
Galvanizado

